

1. BlmSchV als App



	OekoRona			
	OR-70	OR-110	OR-150	OR-200-300
max. Feuerungsleistung (kW)	80	125	170	340
max. Volumenstrom (m³/h)	230	400	450	900
Brennstoffe:				
Stückholz	•	•	•	•
Hackschnitzel	•	•	•	•
Pellets	•	•	•	•
Abscheidegrad	bis 85%			
Abreinigung	automatisch / trocken			
Bypass	extern			
Maße in mm HxBxT*	2245	2235	2090	2155
	635 850	740 1090	860 850	1060 1055
Gewicht in kg*	195	245	245	320

*(incl. Steuerung & Bypass)



...was die Verordnung für Sie bedeutet wenn Sie mit Scheitholz, Hackschnitzeln oder Holzpellets heizen



Unter dem Stichwort „Schräder“ finden Sie die App im iTunes-Store und bei Google Play.




- Mit der 1. BlmSchV, der **Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen**, soll u.a. durch Verschärfung der Grenzwerte für Feinstaub die Luftqualität verbessert werden. Die Grenzwerte werden dabei in zwei Stufen umgesetzt. Die erste Stufe gilt bereits seit 2010, die zweite Stufe ist seit Anfang 2015 in Kraft.
- Von der Verordnung betroffen sind Feuerstätten für feste Brennstoffe, zum Beispiel Kaminöfen und Pelletkessel.
- Was die 1. BlmSchV für Sie bedeutet, wenn Sie mit Scheitholz, Hackschnitzeln oder Holzpellets heizen, wird in dieser App erläutert.
- Die App berücksichtigt Feinstaubgrenzwerte bezüglich des Einsatzes der naturbelassenen Brennstoffe Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets.




K. Schröder Nachf.
Hemsack 11-13 · 59174 Kamen
Tel.: +49 (0)23 07 / 9 73 00-0
Fax: +49 (0)23 07 / 9 73 00-55
E-Mail: kamen@schraeder.com
www.schraeder.com

K. Schröder Nachf.
Neue Siedlung 1
04509 Schönwölkau · OT Badrina
Tel.: +49 (0)3 42 08 / 7 41-0
Fax: +49 (0)3 42 08 / 7 41-19
E-Mail: badrina@schraeder.com

Elektrostatische Feinstaubabscheider für Holzfeuerungen

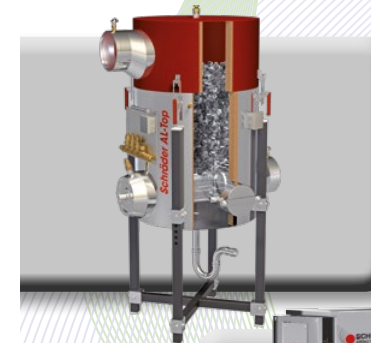

Elektrostatische Feinstaubabscheider für Holzfeuerungen



	EkoTube	EkoTube inside				Filterbox-S				AL-Top				Filterbox				
	EkoTube	OTI 130	OTI 150	OTI 180	OTI 200	FBS-100	FBS-200	FBS-300	FBS-400*	500-200	700-300-1	700-300-2	850-300-1	850-300-2	2K-200	2K-300	4K-200	4K-300
max. Feuerungsleistung (kW)	50	32	50	50	70	50-100	200	300	400	100	150	200	250	300	200	300	400	600
max. Volumenstrom (m³/h)	80	80	125	125	175	450	900	1350	1800	300	450	600	750	900	750	1250	1500	2500
Brennstoffe:																		
Stückholz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hackschnitzel	• (25 kW)	–	• (50 kW)	• (50 kW)	• (70 kW)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pellets	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Abscheidegrad	bis 85%	bis 85%				bis 85%				bis 80%				bis 85%				
Abreinigung	händisch trocken	händisch / trocken				automatisch / trocken				automatisch / nass				automatisch / nass				
Bypass	–	–				extern				extern				intern				
Maße in mm HxBxT	635 130 170	580 130 330	580 150 350	1000 180 390	1000 200 410	1950 700 990	1950 1125 990	1950 1570 990	1950 1540 1120	1390 980 560	1640 1180 760	1640 1180 760	1740 1330 910	1740 1330 910	1870 710 760	1870 1110 960	2077 1370 760	2077 1770 960
Gewicht in kg	8	12	12	13	13	200	400	600	650	102	165	170	200	210	320	400	485	560

* demnächst auch als 600 kW Variante erhältlich