


SCHRÄDER AWT

Echangeur de chaleur pour votre chaudière.

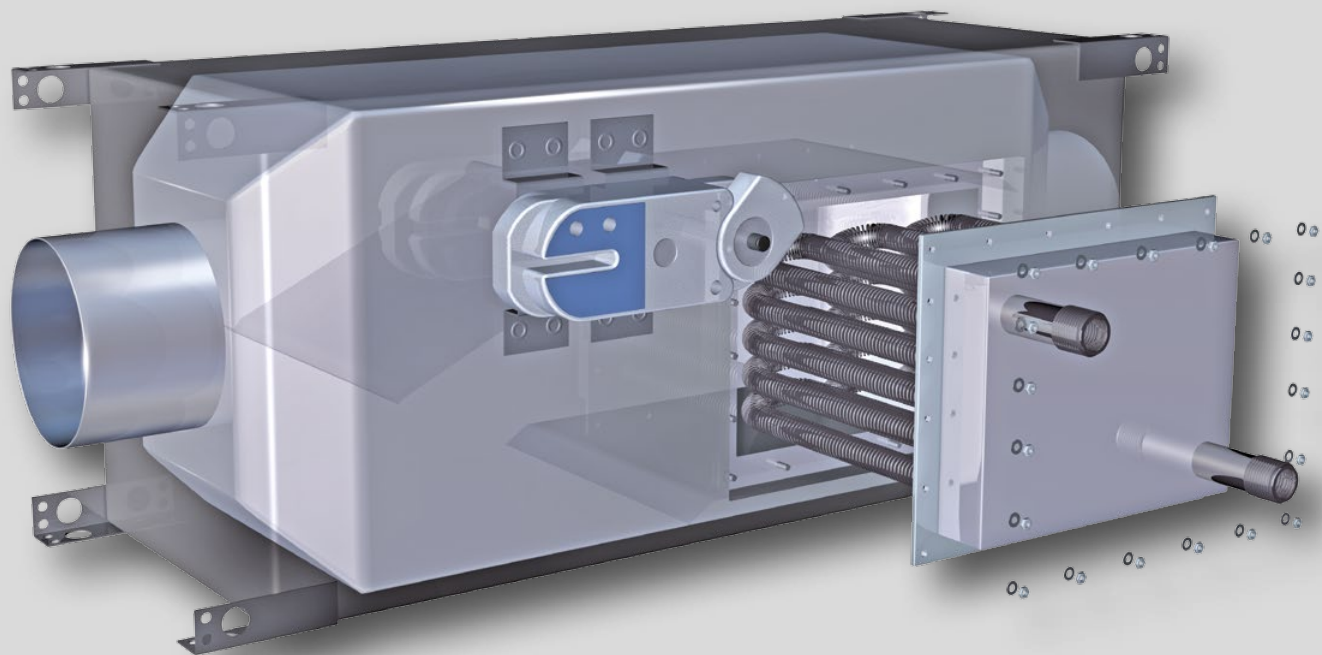

L'échangeur de chaleur pour gaz de fumée ou air vicié Schröder AWT vous permet d'augmenter notablement le rendement de votre installation. Le Schröder AWT peut être placé sur des installations dont la puissance va de 15 à 1000 kW. Le système est compatible avec pratiquement tous les combustibles.

L'échangeur de chaleur pour gaz de fumée est installé autant sur des chaudières à mazout, à gaz naturel, à bûches, à plaquettes ou à pellets. La chaleur résiduelle issue des fours de boulangeries ou d'installations de séchage peut également être récupérée grâce au Schröder AWT.

Schröder AWT: les faits

- récupération de la chaleur résiduelle contenue dans les gaz de fumée ou l'air vicié
- peut équiper des installations existantes
- augmentation du rendement jusqu'à 15 %
- système sûr et durable
- installation simple
- solution individuelle pour votre installation
- nettoyage automatique à l'aide de buses pour les chaudières à biomasse

Fonction: Le Schröder AWT réduit la température des gaz de fumée ou de l'air vicié et rend possible l'utilisation de l'énergie thermique récupérée lors du refroidissement. L'échange de chaleur se fait indifféremment à partir de gaz de fumée ou d'air vicié issu de fours ou de sèche-linge industriels.


Montage: Idéalement, le Schröder AWT est installé directement après la chaudière. Il peut toutefois être installé à un autre endroit sur le système d'évacuation des gaz de fumée ou de l'air vicié. La surface des tubes en acier thermo-conducteur est équipée de fines ailettes soudées au laser, ce qui augmente l'efficacité de l'échangeur. Le clapet du bypass est géré par un moteur, ce qui permet un fonctionnement ininterrompu de la chaudière en mode partiel ou à pleine charge même en cas de problème. D'autre part, la présence du Schröder AWT n'occasionne qu'une perte minimale de charge pour l'évacuation des gaz de fumée ou de l'air vicié.

Le temps de retour sur investissement est très rapide, même si le récupérateur de chaleur est installé sur une chaudière existante.

Service: L'accès à l'intérieur du Schröder AWT est facilité par des trappes de révision et de nettoyage. L'échangeur de chaleur peut être sorti latéralement du système afin de faciliter le nettoyage. En option, il est possible d'équiper le Schröder AWT d'un nettoyage automatique.

Principe de fonctionnement:

Dans un cas de figure standard, le système est équipé d'un seul échangeur de chaleur (illustration). Il est possible d'ajouter un échangeur de chaleur pour atteindre le point de rosée des gaz de fumée et d'augmenter ainsi le rendement.

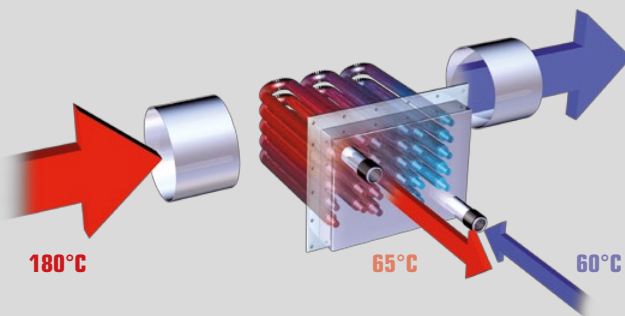

Modèles: Chaque situation est différente, raison pour laquelle il n'existe pas de gamme standard d'échangeurs de chaleur Schröder AWT. Chaque appareil est construit selon la configuration particulière de votre installation, ce qui permet d'optimiser le volume de l'échangeur et son efficacité.

Pour les installations hôtelières, les PME et les installations industrielles, l'échangeur de chaleur est couplé à la demande de chaleur: lorsqu'aucune énergie thermique n'est nécessaire, les gaz de fumée ou l'air vicié sont évacués par le bypass. Lorsqu'il y a une demande de chaleur (bureaux, halles de stockage, piscine), l'air vicié ou les gaz de fumée passent à nouveau à travers l'échangeur.

Schéma:

